


РЕГЕНЕРАЦИЯ КАРТРИДЖА БС

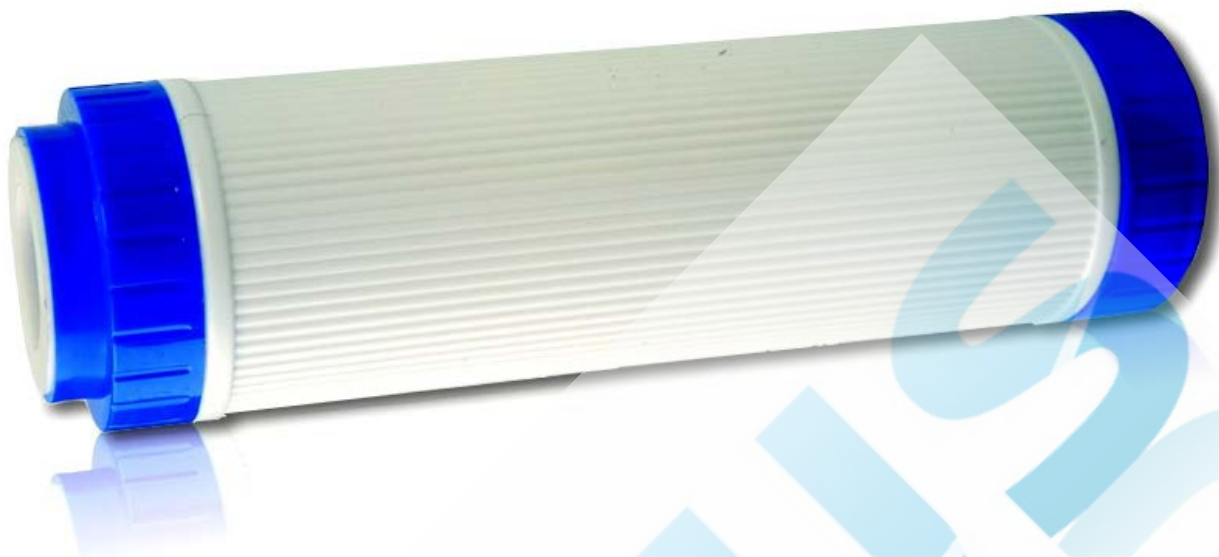

Регенерация картриджа БС выполняется 10% раствором поваренной не йодированной соли (100 г. соли на 1 л воды).

Процедура регенерации производится следующим образом:

1. Раскрутить входящим в комплект фильтра ключом второй корпус и вынуть умягчающий картридж (БС).
2. Поставить его вертикально в мойку или на подставке в подходящую емкость и дождаться момента, когда из картриджа стечет вода.
3. Отвернуть верхнюю крышку умягчающего картриджа рукой.
4. Пролить через картридж 2 л раствора соли, следя за тем, чтобы смола не вылилась с раствором через верх (при пропускании через картридж БС раствора соли возможно бурление жидкости из-за выходящего из слоя смолы воздуха, что является нормальным).
5. Установить картридж со снятой крышкой в корпус и заполнить корпус раствором соли (примерно 0,5 л) доверху, осторожно заливая его через картридж и следя за тем, чтобы смола не вылилась с раствором.
6. Пролить через него 2-2,5 л 10% раствор соли.
7. Навинтить на картридж верхнюю крышку и установить в корпус.
8. Собрать фильтр в обратном порядке.
9. Промыть его водой со скоростью 1-1,5 л/мин до исчезновения солоноватого привкуса (примерно 2-3 мин).
10. Фильтр готов к работе.

При проведении регенерации необходимо остерегаться попадания промывочных растворов в глаза, поскольку это может вызывать болевые ощущения. Если все же капли раствора попали в глаза, то необходимо тщательно промыть их водой.